




快速入门指南

Quick Start Guide



型号: BTA30

图示说明：

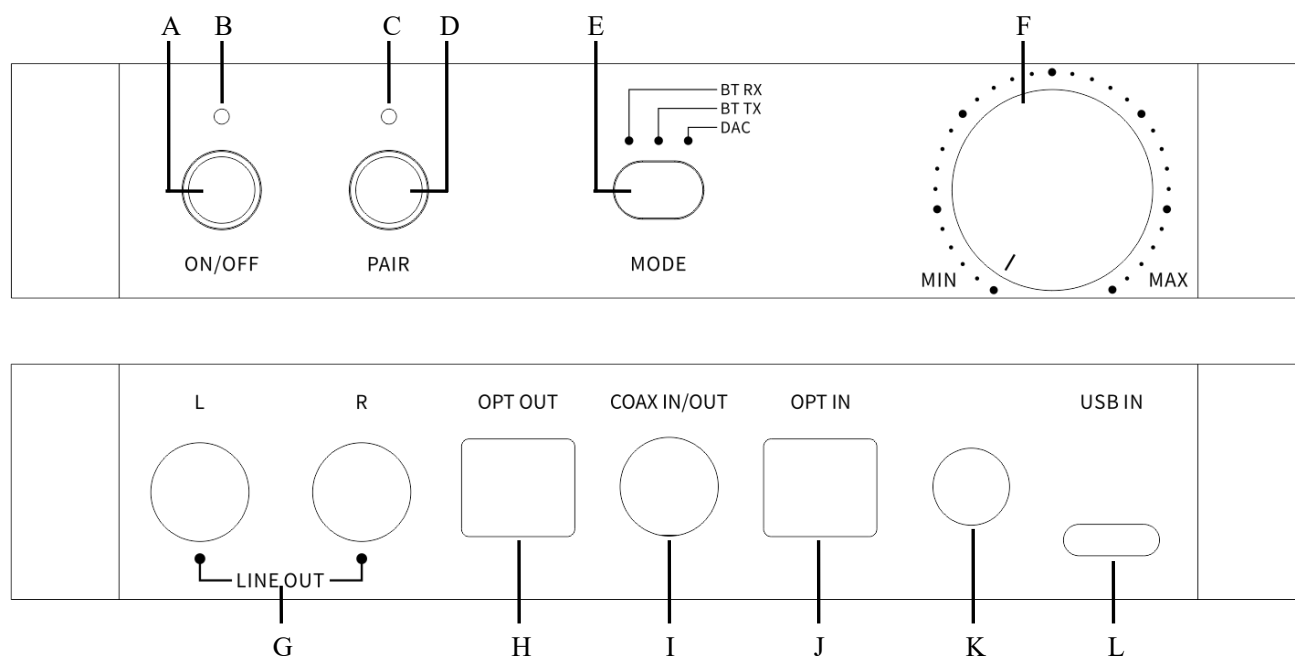

A、电源开关按键	B、电源指示灯
C、蓝牙状态/编码格式/采样率指示灯	D、配对/暂停按键
E、接收/发射/DAC 解码模式切换开关	F、音量旋钮
G、线路输出	H、光纤输出
I、同轴输入/输出	J、光纤输入
K、外置天线接口	L、电源/数据接口

功能介绍:

模式 功能	RX	TX	DAC
支持编码格式	SBC AAC aptX aptX HD LDAC	SBC aptX aptX HD aptX LL LDAC	
编码格式及采样率指示 (C)	SBC: 蓝灯 AAC: 青蓝灯 aptX: 紫灯 aptX HD: 黄灯 LDAC: 白灯	SBC: 蓝灯 aptX: 紫灯 aptX HD: 黄灯 aptX LL: 绿灯 LDAC: 白灯	48kHz 及以下采样: 常亮紫灯 48kHz 以上采样: 常亮黄灯 DSD: 常亮绿灯 USB DAC: 常亮白灯
电源指示灯(B)	黄绿灯		

开机: 接 USB 后, 再短按 A

关机: 开机状态, 按住 A 约 2s; B、C 熄灭

播放/暂停: RX/TX 模式, 短按 D

清除配对: 开机 RX/TX 模式, 非配对模式同时按住 A+D 约 5s;

强制配对: 开机 RX/TX 模式, 按 D 约 3s; C 红绿交替闪

回连状态: C 绿灯每 2 秒快闪 2 次

一拖二

RX: BTA30 与手机 1 成功连接后, 按 D 约 3 秒使 BTA30 再次进入配对状态, 用手机 2 搜索 BTA30 并连接成功后, 在手机 1 蓝牙设置界面点击已配对的设备 “FiiO BTA30” 回连即可。也可以在手机 2 与 BTA30 连接成功后, 将 BTA30 关机, 再开机, 可同时回连两

台手机.

TX: 连接方式与 RX 类似, 配对模式分别连接过两台接收设备后, 将 BTA30 关机, 再开机可回连两台接收设备

注: TX 模式下 LDAC 和 aptX LL 编码格式不支持一拖二

音源输入/输出

蓝牙接收 (RX): 智能设备可通过蓝牙搜索连接 BTA30 后, 使用 BTA30 线路/同轴/光纤接口输出声音;

【注】此模式下, 三种音源输出可以同时输出, 优先级一样

蓝牙发射 (TX): BTA30 可连接如 BTR5/BTR3K 等蓝牙接收设备; 可使用 USB 输入、同轴/光纤接口输入音源到 BTA30;

【注】此模式下:

- 1.USB 输入蓝牙发射输出下, 不支持音量旋钮调音, 不支持 LDAC 发射
- 2.蓝牙发射模式下, 双击【PAIR】键可切换 BTA30 蓝牙发射的编码格式
- 3.输入优先级, 默认 USB > 同轴 > 光纤, 在 FiiO Control App 上可以切换输入源

DAC: 此模式可接电脑 USB 解码, 通过线路输出/同轴/光纤输出接口输出声音; 或解码同轴/光纤接口输入信号, 通过线路输出接口输出声音;

【注】此模式下:

- 1.USB 输入下, 三种音源输出可以同时输出
- 2.同轴或光纤输入, 只能输出 LINE OUT

音源输入/输出优先级

蓝牙接收 (RX):

输出优先级: 线路输出/同轴/光纤输出接口同时有声音输出

蓝牙发射 (TX):

输入优先级: USB DAC 输入 > 同轴输入 > 光纤输入

DAC 模式:

- 输入优先级: USB DAC 输入 > 同轴输入 > 光纤输入
- 输出优先级:

USB DAC 输入: 线路输出/同轴/光纤输出接口同时有声音输出

注：DAC 模式，USB 输入时，电脑端无需安装驱动程序，连接电脑后选择设置对应的声音输出设备即可。

注意事项

- ★请使用标准的 5V 适配器对其供电
- ★请勿将设备置于温度过高或过低（45℃以上 0℃以下）的环境下
- ★请勿将设备接触液体溶液，以防造成设备严重损坏
- ★请先确认好合适音量后再戴上耳机享受音乐，以确保您的听力安全
- ★如遇死机情况，请重新拔插 USB 后，再短按电源键开机即可正常使用

包装清单

BTA30 主机

Type C USB 线

快速入门

售后维修卡

机脚垫

产品名称：高清蓝牙音频收发器

产品型号：BTA30

额定输入：5V/1A

尺寸：约 120x55x23.5mm

重量：约 115g

执行标准：GB8898-2011

制造厂：广州飞傲电子科技有限公司

地址：广州市白云区黄石西路石岗村后岗工业区 F 栋 2 楼

了解更多

若要了解有关产品信息请访问网址 www.fiio.com

有关产品服务，请访问网址 <https://www.fiio.com/supports>

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O
注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件，请忽略表中该部件信息。 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作